2 USBスピーカー　コンパクトタイプ3色

高音質デジタルサウンドを楽しめるUSB接続のコンパクトなキューブデザイン　5月上旬発売予定

USBスピーカー　MM-SPS2Uシリーズ　各¥4,389（税抜き ¥4,180）

USB　Windows　Vista　xp　2000　Me　98SE
Mac OS　X　9.2～（10.2以降）

1w 実用最大出力　ヘッドホンジャック内蔵　防磁型




MM-SPS2USV（シルバー）
4 969887 523216



MM-SPS2UBK（ブラック）
4 969887 523209

MM-SPS2UWH（ホワイト）
4 969887 523223

- ●音量調節と電源ON･OFFスイッチが別々なので、常に設定した音量で楽しめます。
- ●デジタル信号のまま音声出力するので、ノイズが少なく高音質です。
- ●パソコンとはUSBケーブル1本で接続するので、すっきり配線できます。
- ●白色LEDがほのかに光るスタイリッシュなデザインです。

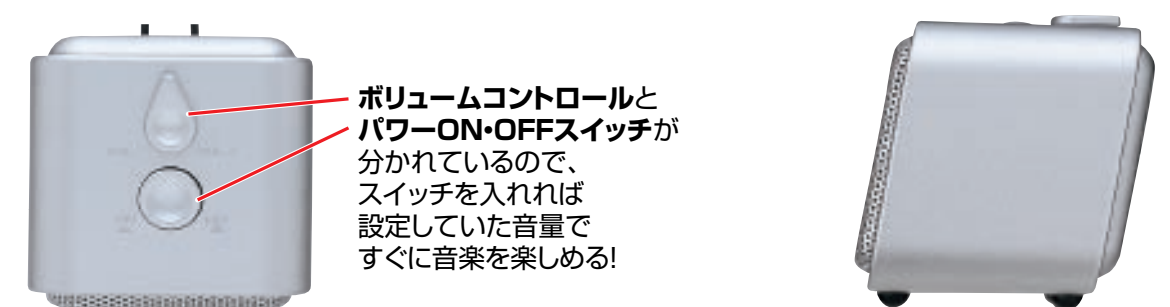

実用最大出力	1W（0.5W+0.5W）
周波数特性	200Hz～20KHz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカシステム（防磁設計）
スピーカーサイズ	1.5インチ（直径40mm）
インピーダンス	4Ω
入力端子	USB Aコネクタオス（USB 2.0･1.1両規格対応）
電源	USBポートより供給
材質	ABS樹脂
サイズ	W55×D60×H55mm
総重量	183g
ケーブル長	スピーカー間ケーブル約1.2m、PC接続USBケーブル約1.2m
付属品	取扱説明書
対応機種	DOS/V（Windows搭載）パソコン、Apple Macintosh ※標準でUSBポートを持つ機種
対応OS	Windows Vista･XP･2000･Me･98SE、Mac OS X、Mac OS 9.2～9.2.2
パッケージサイズ	W147×D87×H132mm

3 カードリーダライタ　コンパクトタイプ2色

SDカード･microSD同時認識可能、携帯電話に必要なメディアが直接読める　5月上旬発売予定


USB2.0 小型カードリーダライタ　RoHS指令 eco

ADR-DMLTMSV　¥3,045（税抜き ¥2,900）
4 969887 534403

ADR-DMLTMW　¥3,045（税抜き ¥2,900）
4 969887 534397

USB　Windows　Vista　xp　2000　Me　98SE　98
Mac OS　X（10.2以降）

SDHC 8GB対応

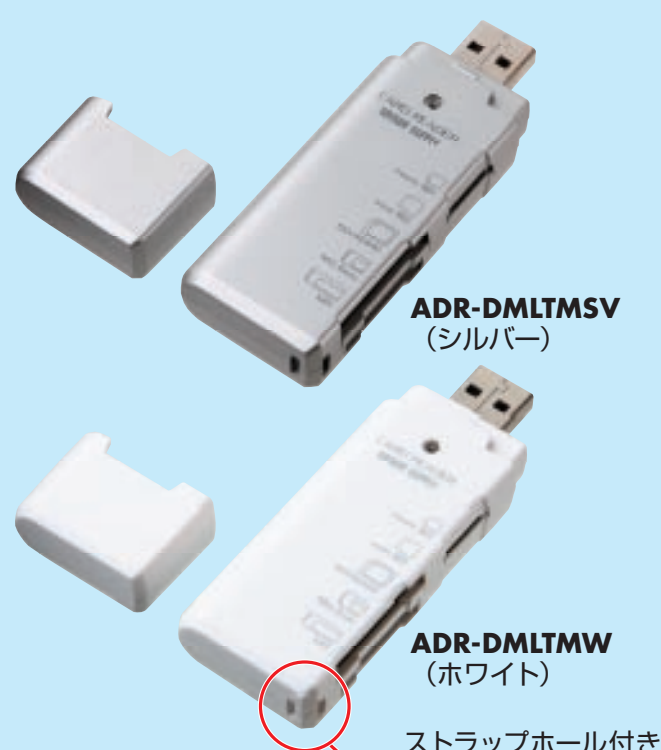



延長ケーブル付き

21in1 対応メディア

SDHCメモリーカード（8GBまで）、SDメモリーカード Ver1.1（2GBまで）、SDメモリーカード（2GBまで）、miniSDカード（2GBまで）、マルチメディアカード（512MBまで）、マルチメディアカード MMC Plus（512MBまで）※8bitモード対応、microSD（T-Flash）（2GBまで）、RS-MMC（512MBまで）、RS-MMC 4.0（512MBまで）

メモリースティック･Duo（128MBまで）、メモリースティック PRO（2GBまで）･PRO Duo（4GBまで）、メモリースティック PRO･PRODuo（High Speed）（2GBまで）、マジックゲートメモリースティック･マジックゲートメモリースティックDUO（128MBまで）、マジックゲートメモリースティック･マジックゲートメモリースティックDUO（高速データ転送）（128MBまで）、メモリースティック セレクト（128MBまで）、メモリースティック ROM（128MBまで）

- ●コンパクトタイプで持ち運びに便利です。
- ●21種類のメディアを読書きできます。
- ●デュアルバスIC搭載で、SDカードとmicroSDを同時に認識できます。
- ●microSD･miniSDカード･メモリースティックDuo（PRO Duo）を、アダプタなしで直接読むことができます。

※全てのスロットを同時に使用することはできません。
※メモリースティックの「著作権保護されたデータ」には対応していません。
※SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。
※AIBO専用メモリースティックには対応していません
※スタンバイ･休止･スリープ機能には対応していません。
※全てのパソコン･メモリカードでの動作を保証するものではありません。

インターフェイス	USB 仕様Ver2.0準拠（USB 仕様Ver1.1上位互換）
スロット	SDメモリーカード･マルチメディアカード対応スロット×1、microSD専用スロット×1、メモリースティック専用スロット×1
サイズ･重量	W29.4×D81×H13mm･約30g
延長ケーブル長	0.3m（±5mm）
消費電流	動作時250mA（MAX）、スタンバイ時73mA（MAX）
環境条件	動作時温度0℃～50℃、保管時－20℃～70℃
対応機種･OS	DOS/V(Windows搭載)パソコン、Apple Macintosh ※標準でUSBポートを持つ機種 Windows Vista･XP･Me･2000･98SE･98 Mac OS X（10.2以降）
パッケージサイズ	W90×D40×H170mm

※USB2.0機器として使用するためには、USB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。
※Macでは、USB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応ポートを搭載しMac OS X 10.2.7以降をインストールした機器が必要です。